






Vand og industri / EI- & ventilhus

EI- & ventilhus

Copyright © 2021 | Juli

Illustration:

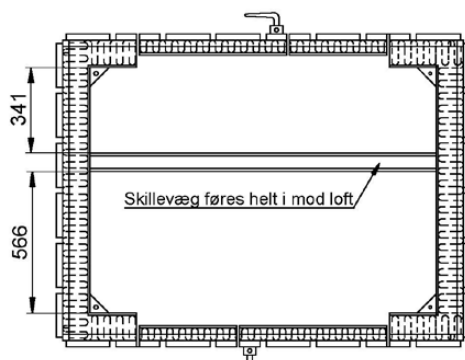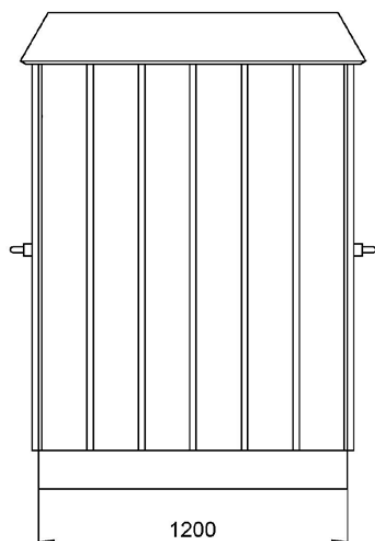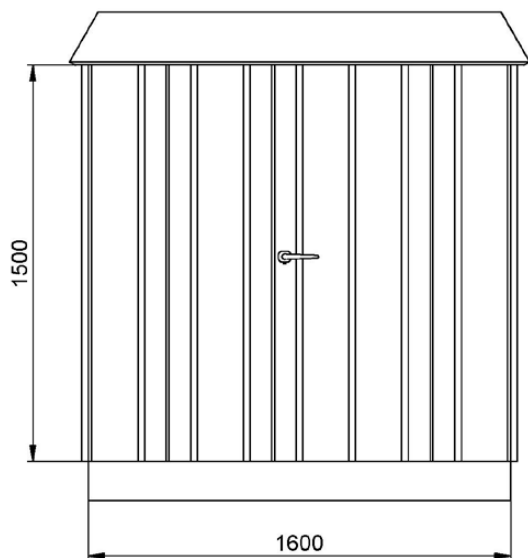

Beskrivelse

EI- & Ventilhus er opbygget på vanger i zink-magnesium, som efterfølgende er beklædt med profilerede zink-magnesium plader.

Huset er isoleret og forberedt for hængelås for sikring mod hærværk.

EI- & Ventilhus er opdelt i 2 separate rum for EI og Ventil, adskilt af en skillevæg som er fastgjort i fundamentet.

Huset kræver kun minimal vedligeholdelse og estimeres til at have en holdbarhed på 30-40 år, alt efter omgivelser og placering.

EI- & Ventilhus har oplukkelige døre og aftageligt tag. Det er muligt at afmontere hele overbygningen, hvilket bl.a. letter grundig rengøring.

Huset kan produceres efter kundespecifikke ønsker.

Materialer

Ramme: opbuktet zink-magnesium vanger, 1,25 mm.

Sider: Zink-magnesium plade, 1,25 mm.

Tag: Zink-magnesium plade, 1,50 mm.

Isolering: 100 mm isolering i vægge og tag, 45 mm i døre.

Fundament: Betonfundament armeret med 2 lag Rionet Ø6 x 100, monteret hhv. i top og bund af fundament. 2 stk. rundjern Ø12 i kant af fundamentet og ved udsparinger.

Betontype: Beton 25/16 med søsten.

Fortsættes på næste side...



Vand og industri/ EI- & ventilhus

EI- & ventilhus

Copyright © 2021 | Juli

... fortsættelse fra forrige side

Farve

Males som standard i Grøn URKI-TEXT 1042 (strukturmalning).
Kan også males i valgfri farve efter RAL skalaen.

Standard overfladebehandling

Ramme, fundament og FU afdækning: Varmforzinket iht. DS/EN1461
Sider og tag: Zink-magnesiumplade iht. DS/EN10364
Maling af skabet udvendig: C4-H iht. DS/EN12944

Tilvalg

Beklædning: Delvis eller helt beklædt med træ - træsort efter eget valg, Steni plade eller anden form for beklædning.
Tag: Sortmalet saddetag, pyramidetag eller tagpap
Låsesystem: Hængelås, Ruko cylinder eller elektronisk lås
Lydisolering: Indvendig perforeret plade
Maling af skabet udvendig: C5-H iht. DS/EN12944.

EI- & ventilhus

Vare nr.	Beskrivelse	Udvendigemål mm			Indvendigemål mm		
		B	D	H	B	D	H
90029099-1	Station	1600	1200	1500	1376	976	1500
	Dørlysning	950		1370			